


SPINA CILINDRICA PIENA TEMPRATA

UNI 6364A – DIN 6325 – ISO 8734A

La forma dell'estremità è a scelta del produttore. R sostituisce la quota Z1

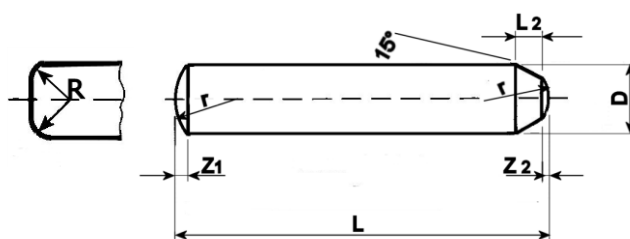

Tolleranza D m6
Materiale: acciaio 100 Cr 6
Durezza 550 ÷ 650 HV30
Temprate,rettificate e lucidate

D	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
Z 1~	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
Z 2~	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2
L 2~	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r ~	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20