


## VITI AUTOFORANTI TESTA ESAGONALE CON BORDINO

UNI 8117 – DIN 7504 K – ISO 15480

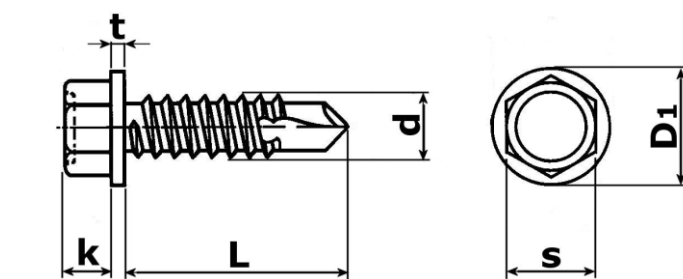

Diametro vite	<b>3,5</b>	<b>*3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>
N.ISO	6	7	8	10	12	14
P (passo)	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
S	5,5	5,5	7	8	8	10
D1 max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k max	2,67	2,67	3,17	3,42	4,45	5,25
t max	0,6	0,8	0,9	0,9	1	1
Spess. di foratura	0,7÷2,3	0,7÷2,4	1,7÷3	1,7÷4,4	1,75÷4,5	2÷5
Resistenza minima a torsione N.m	2,3	3,3	4,6	6,2	9,6	14,9

\* Il Ø 3,9 non è previsto dalla norma UNI