


VITI AUTOFORANTI TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE

UNI 8118 – DIN 7504 N – ISO 15481

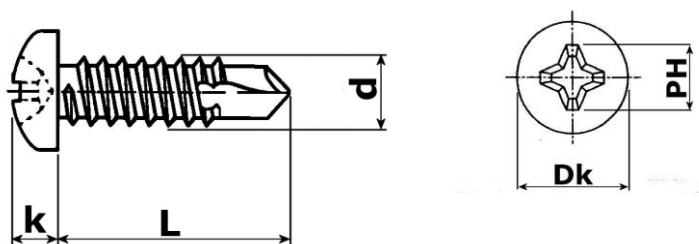

Diametro vite	2,9	3,5	*3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N.ISO	4	6	7	8	10	12	14
P (passo)	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Dk max	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
PH N°	1	2	2	2	2	3	3
Spess. di foratura	0,7÷1,9	0,7÷2,3	0,7÷2,4	1,7÷3	1,7÷4,4	1,75÷4,5	2÷5
Resistenza minima a torsione N.m	1,3	2,3	3,3	4,6	6,2	9,6	14,9

* Il Ø 3,9 non è previsto dalla norma UNI