


SPINA CILINDRICA PIENA TEMPRATA CON FILETTATURA INTERNA

UNI 6364B – DIN 7979D - ISO 8735

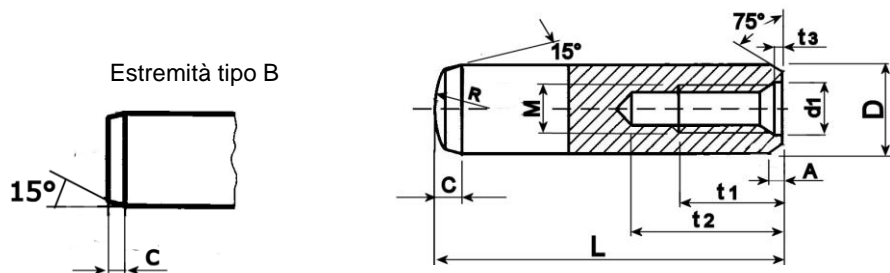

Tolleranza D m 6
Materiale: acciaio 100Cr 6
Durezza 550 HV30 ÷ 650 HV30
Temperate,rettificate e lucidate

D	5	6	8	10	12	14	16	20
M	3x0,5	4x0,7	5x,8	6x1	6x1	8x1,25	8x1,25	10x1,5
A~	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2,5
t1~	6	6	8	10	10	12	12	16
t2~	9	10	12	16	16	20	20	25
C~	1,5	2,1	2,6	3	3,8	4	4,7	6
d1~	3,2	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	8,4	10,5
r	5	6	8	10	12	14	16	20