


VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA BOMBATA CROCE

UNI 6954 – DIN 7981 – ISO 7049

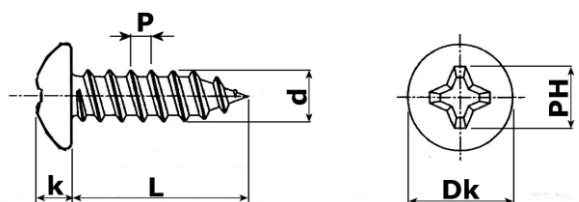

Diametro vite	2,2	2,9	3,5	*3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N.ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
P (passo)	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k~	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
PH	1	1	2	2	2	2	3	3
Resistenza minima a torsione N.m	0,45	1,5	2,7	3,4	4,4	6,3	10	13,6

* Il \varnothing 3,9 non è previsto dalla norma ISO I valori "Dk" e "K" nella norma ISO sono diversi