


VITI TESTA SVASATA CROCE CON CALOTTA

UNI 6956 – DIN 7983 – ISO 7051

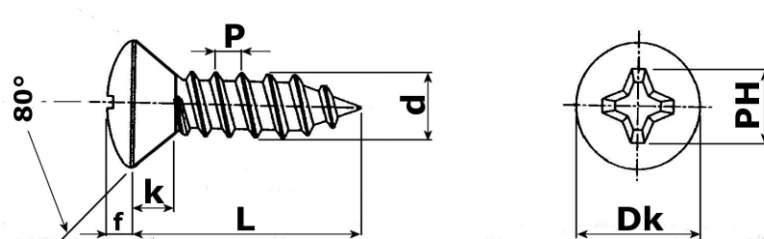

Diametro vite	2,2	2,9	3,5	*3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N.ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
P (passo)	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k ~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
f ~	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9
PH	1	1	2	2	2	2	3	3
Resistenza minima a torsione N.m	0,45	1,5	2,7	3,4	4,4	6,3	10	13,6

* Il Ø 3,9 non è previsto dalla norma ISO

I valori "Dk" e "K" nella norma ISO sono diversi