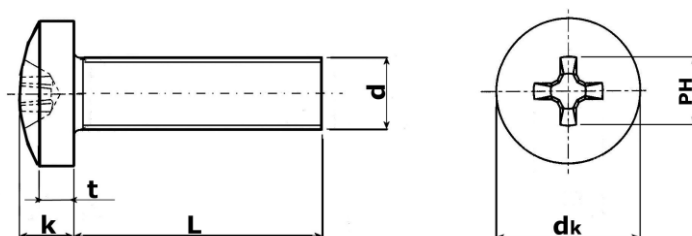


VITI TESTA CILINDRICA CROCE
UNI 7687 – DIN 7985 – ISO 7045


D	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Passo	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
dk max	5	6	8	10	12	16	20
k max	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
t~	1,3	1,6	2	2,5	3	3,7	4,8
PH	1	1	2	2	3	4	4

* Nella versione ISO le quote dk e k sono differenti