


## GRANI A CAVA ESAGONALE CON PUNTA CILINDRICA

UNI 5925 – DIN 915 – ISO 4028

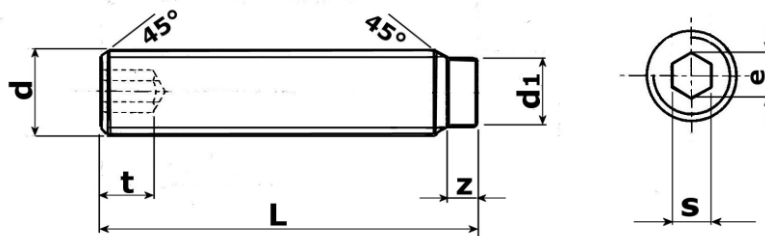

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
Passo grosso	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5
d1	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	13	15	17	18	23
* Z min.	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6
** Z min.	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12	12	14
e	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	6,86	9,15	11,43	11,43	13,72	13,72	16,2
* t	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	9	10	18
** t	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	11	12	13,5	15	18,8

Per alcuni Ø può essere impiegato materiale classe 33H ( 12.9 ) Durezza 330÷440 HV