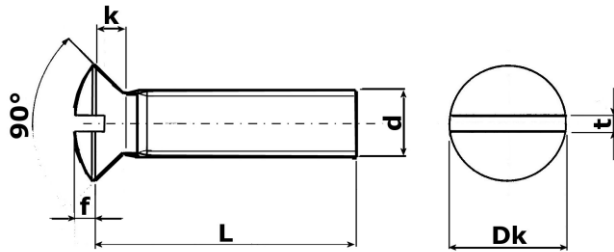


VITI TESTA SVASATA CON CALOTTA E INTAGLIO
UNI 6110 – DIN 964 – ISO 2010


D	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Passo	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,5
Dk max	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k max	1,65	2,2	2,5	3	4	5
f	0,7	1	1,2	1,4	2	2,3
t min	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	2,56