


VITI TESTA SVASATA CON CALOTTA E CROCE

UNI 7689 – DIN 966 – ISO 7047

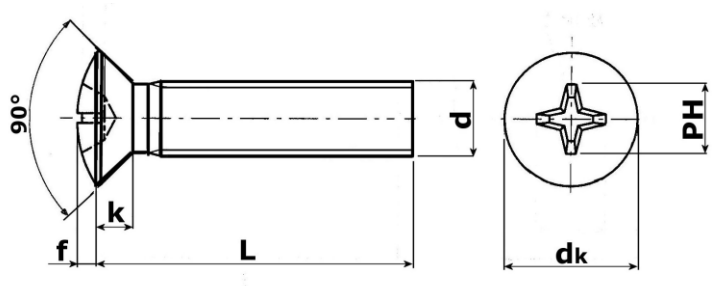

D	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Passo	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
dk max	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k~	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
f~	0,6	0,7	1	1,2	1,4	2	2,3
PH	1	1	2	2	3	4	4

\* Nella versione ISO le quote dk e k sono differenti