


## VITE A TESTA CILINDRICA BASSA CON ESAGONO INCASSATO E FORO GUIDA

DIN 6912

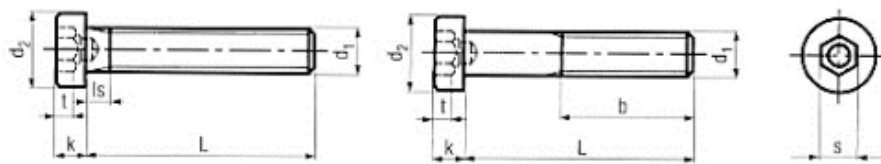

$d_1$	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
$d_2$	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30
$ls_{min}$	1,4	1,8	2,5	3,2	3,5	4,2	4,5	5	6,5
$b$	14	16	18	22	26	30	34	38	46
$k$	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	12
$s$	3	4	5	6	8	10	12	14	17
$t$	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,5	6,5
$L \leq$	16	20	25	30	35	40	50	50	60
$L >$	16	20	25	30	35	40	50	50	60