


VITI AUTOMASCHIANTI A SEZIONE TRILOBATA-TESTA CILINDRICA

UNI 8112 – DIN 7500 C

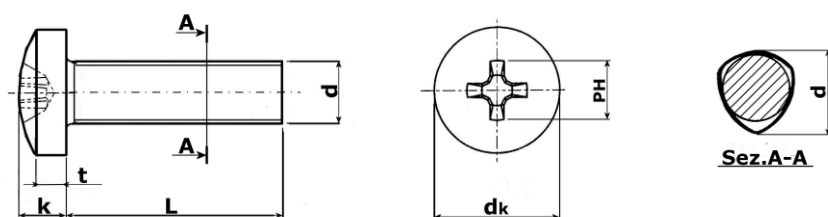

D	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Passo	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
dk max	5	6	8	10	12	16
k max	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75	6,15
t ~	1,3	1,6	2	2,5	3	3,7
PH	1	1	2	2	3	4