


VITI TESTA SVASATA PIANA CROCE

UNI 6955 – DIN 7982 – ISO 7050

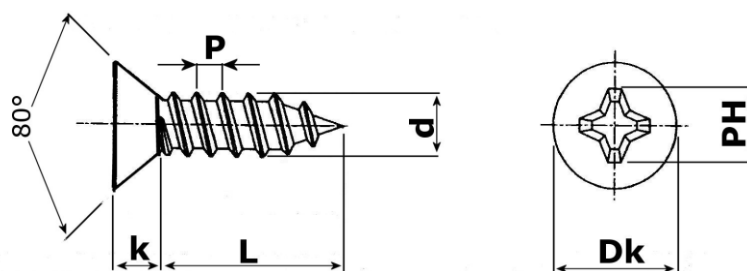

Diametro vite	2,2	2,9	3,5	*3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N.ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
P (passo)	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
PH	1	1	2	2	2	2	3	3
Resistenza minima a torsione N.m	0,45	1,5	2,7	3,4	4,4	6,3	10	13,6

* Il Ø 3,9 non è previsto dalla norma ISO I valori "Dk" e "K" nella norma ISO sono diversi