


VITI TESTA SVASATA CON INTAGLIO

UNI 6109 – DIN 963 – ISO 2009

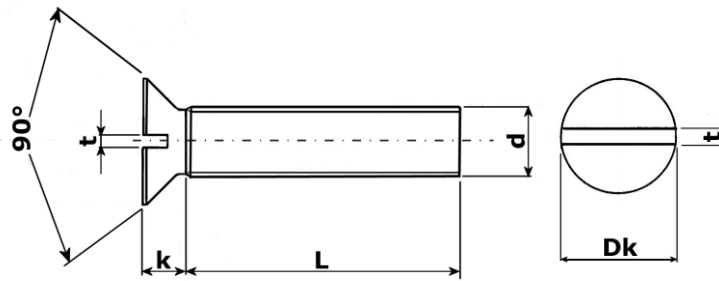

D	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Passo	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dk max	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22
k max	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6
t min	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	2,56	3,06